



## LLAVE PICO BAJO PARA LAVATORIO



Llave de 1/2" al mueble pico bajo para lavatorio, con manija metálica, pico de bronce con aireador Neoperl, en acabado cromado.

Tubo de abasto de hilo trenzado en acero inoxidable.


Cuerpo de bronce fundido con acabado cromado.

Manija metálica en acabado cromado.

Mecanismo de cierre:  
Cartucho cerámico de 1/4 de giro con discos de alúmina de alta resistencia.

Aireador oculto Neoperl Perlator Coin Slot (CS).

Duración: EN 200: 200,000 ciclos de apertura y cierre.

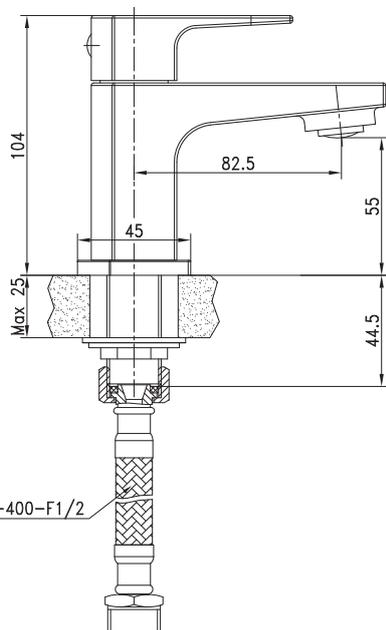

## Funcionamiento

Presión recomendada de:  
Mínima de 20 PSI  
Máxima de 80 PSI

Temperatura recomendada de uso hasta 65°C

## Cumple con normas:

Hermeticidad: EN 200. Sanitary Tapware - Single taps and combination taps.

Plumbing Supply Fitting  
Calidad de recubrimiento: 24 horas AASS (Acetic acid salt spray test) según norma ISO 9227 y adherencia de recubrimiento de EN248-2003.

## Garantía

Sin límite de tiempo contra cualquier defecto de fabricación.

### Medidas nominales packing

#### Dimensiones:

Largo: 180mm  
Ancho: 130mm  
Alto: 75mm

### Material

Cuerpo Bronce  
Manija metálica

### Peso:

0.87 Kg