


## LLAVE EMPOTRADA SIN SALIDA PARA DUCHA

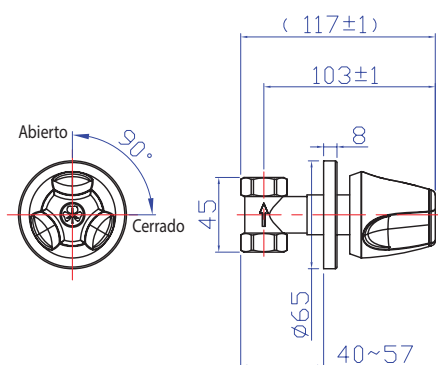

Llave de ducha de bronce

Cuerpo interno de bronce fundido

Perilla metálica

Con mecanismo de cierre de 1/4 de giro de alúmina.

Duración: EN 200: 200,000 ciclos de apertura y cierre.

### Funcionamiento

Presión recomendada de:

Mínima de 20 PSI

Máxima de 80 PSI

Temperatura recomendada de uso hasta 65°C

### Cumple con normas:

Hermeticidad: EN 200. Sanitary Tapware - Single taps and combination taps.

Plumbing Supply Fitting

Calidad de recubrimiento: 24 horas AASS (Acetic acid salt spray test) según norma ISO 9227 y adherencia de recubrimiento de EN248-2003

### Garantía

Sin límite de tiempo contra cualquier defecto de fabricación.

#### Medidas nominales packing

##### Dimensiones:

Largo: 145mm  
Ancho: 135mm  
Alto: 55mm

#### Material

Cuerpo Bronce  
Perilla metálica

#### Peso:

0.41 Kg