



Descripción

Sanitario ecológico de una sola pieza, con paredes laterales de aro elongado, de diseño confort que combina eficiencia y elegancia.

Sanitario de Alta Eficiencia (SAE) con sistema de pulsador único:
Consumo de agua: 4.8Lpf/1.28Gpf
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento)

Con sifón 100% esmaltado que otorga mayor potencia en la descarga para asegurar un óptimo barrido, evitando molestos atoros.

Cumple con las normas más exigentes del mercado:
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 (USACanadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú)

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Acción de sifón de máxima eficiencia

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Espejo de agua: 210 x 130 mm

Sello hidráulico: 63mm

Se incluye de fábrica

Válvulas con sistema de pulsador único lateral.

Tubo de abasto TREBOL, de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.

Kit pernos de anclaje para sifón oculto


Anillo de cera

Asiento plástico TREBOL de aro elongado (47cm) con bisagras de caída lenta.

Requerimientos de instalación

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Punto de agua Ø1/2".

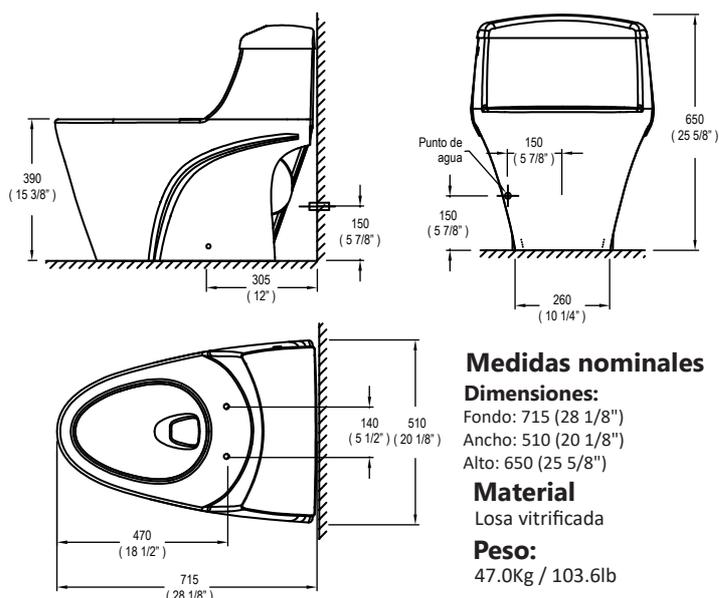

Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 715 (28 1/8")

Ancho: 510 (20 1/8")

Alto: 650 (25 5/8")

Material

Losa vitrificada

Peso:

47.0Kg / 103.6lb