



Descripción

Sanitario completo de dos piezas de aro elongado, diseño americano con líneas rectas y estilizadas que le dan mayor continuidad.

Sanitario de alta eficiencia (SAE) con sistema de doble pulsador:
Consumo promedio de agua: 4.8Lpf/1.28Gpf
Descarga Completa Sólidos: 6.0Lpf/1.6Gpf
Media descarga Líquidos: 4.0Lpf/1.05Gpf
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento)

Con sifón 100% esmaltado que otorga mayor potencia en la descarga para asegurar un óptimo barrido, evitando molestos atoros.

Cumple con las normas más exigentes del mercado:
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú)

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Acción de sifón de máxima eficiencia

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Espejo de agua: 215 x 160mm

Sello hidráulico: 60mm

Se incluye de fábrica

Válvulas con pulsador de doble accionamiento.

Tubo de abasto TREBOL, de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.

Kit pernos de anclaje con capuchones plásticos.



Anillo de cera TREBOL.

Asiento plástico de aro elongado (47cm) con bisagras de caída lenta.

Requerimientos de instalación

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Punto de agua Ø1/2".

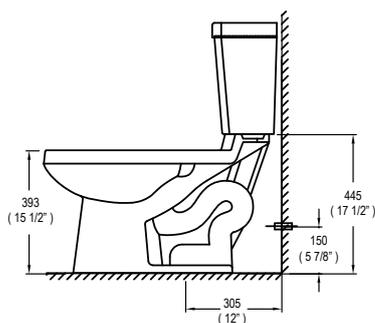

Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 740 (29 1/8")

Ancho: 440 (17 3/8")

Alto: 800 (31 1/2")

Material

Losa vitrificada

Peso:

35.30Kg / 77.82lb

