




LLAVE TEMPORIZADA MINIMALISTA BAJA PARA LAVATORIO

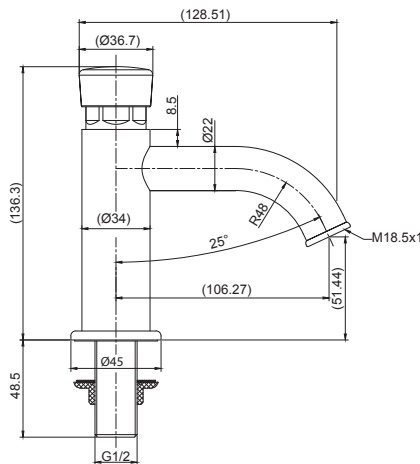

Llave de lavatorio Baja en diseño minimalista con sistema de cierre temporizado.

Cuerpo y pulsador de bronce pesado.

Sistema de cierre temporizado de 4 a 6 segundos.

Aereador anti-vandálico Neoperl, que incluye herramienta para mantenimiento.

Filtro interno para evitar que impurezas del caudal, deterioren el producto.

Durable y resistente ante altas condiciones de tránsito (500,000 ciclos de uso)

Cumple los requerimientos LEED de consumo de agua.

Funcionamiento

Presión recomendada de:

Mínima de 15 PSI

Máxima de 75 PSI

Temperatura recomendada hasta 50°C

Cumple con normas:

Hermeticidad: EN816 Automatic shut-off tapware and ASME A112.18.1/CSA B125.1 Plumbing Supply Fittings

Plumbing Supply Fitting

Calidad de recubrimiento: EN248, Sanitary tapware-General specification for electrodeposited coatings Ni-Cr.

Neutral Salt Spray Test (200hours) or Acetic Acid Salt Spray Test (24hours) according to ISO 9227 and ISO10289

Garantía

Sin límite de tiempo contra cualquier defecto de fabricación.

Medidas nominales packing

Dimensiones:

Ancho: 215mm

Fondo: 145mm

Alto: 56mm

Material

Bronce

Peso:

0.53 Kg