



LLAVE TEMPORIZADA MINIMALISTA ALTA PARA LAVATORIO

Llave de lavatorio alta en diseño minimalista con sistema de cierre temporizado.

Cuerpo y pulsador de bronce pesado.

Sistema de cierre temporizado de 4 a 6 segundos.

Aerador anti-vandálico Neoperl, que incluye herramienta para mantenimiento.

Filtro interno para evitar que impurezas del caudal, deterioren el producto.

Durable y resistente ante altas condiciones de tránsito (500,000 ciclos de uso)

Cumple los requerimientos LEED de consumo de agua.

Funcionamiento

Presión recomendada de:

Mínima de 15 PSI

Máxima de 75 PSI

Temperatura recomendada hasta 50°C

Cumple con normas:

Hermeticidad: EN816 Automatic shut-off tapware and ASME A112.18.1/CSA B125.1 Plumbing Supply Fittings


Plumbing Supply Fitting

Calidad de recubrimiento: EN248, Sanitary tapware-General specification for electrodeposited coatings Ni-Cr.

Neutral Salt Spray Test (200hours) or Acetic Acid Salt Spray Test (24hours) according to ISO 9227 and ISO10289

Garantía

Sin límite de tiempo contra cualquier defecto de fabricación.

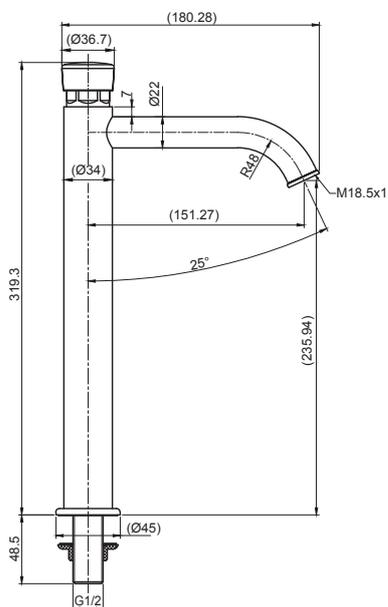

Medidas nominales packing

Dimensiones:

Ancho: 410mm

Fondo: 260mm

Alto: 60mm

Material

Bronce

Peso:

0.76Kg