



LLAVE TEMPORIZADA MINIMALISTA CORTA PARED LAVATORIO



Llave de lavatorio corta a la pared en diseño minimalista con sistema de cierre temporizado.

Cuerpo y pulsador de bronce pesado.

Sistema de cierre temporizado de 4 a 6 segundos.

Aerador anti-vandálico Neoperl, que incluye herramienta para mantenimiento.

Filtro interno para evitar que impurezas del caudal, deterioren el producto.

Durable y resistente ante altas condiciones de tránsito (500,000 ciclos de uso)

Cumple los requerimientos LEED de consumo de agua.

Funcionamiento

Presión recomendada de:

Mínima de 15 PSI

Máxima de 75 PSI

Temperatura recomendada hasta 50°C


Cumple con normas:

Hermeticidad: EN816 Automatic shut-off tapware and ASME A112.18.1/CSA B125.1 Plumbing Supply Fittings

Plumbing Supply Fitting

Calidad de recubrimiento: EN248, Sanitary tapware-General specification for electrodeposited coatings Ni-Cr.

Neutral Salt Spray Test (200hours) or Acetic Acid Salt Spray Test (24hours) according to ISO 9227 and ISO10289

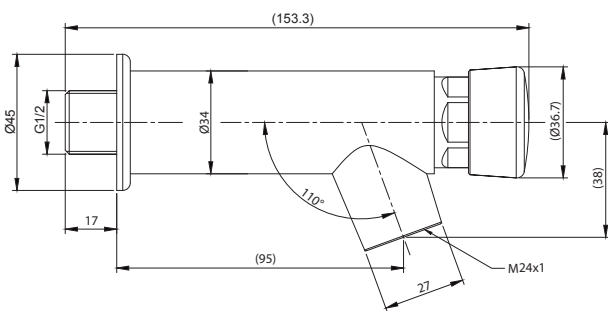

Medidas nominales packing

Dimensiones:

Ancho: 212mm

Fondo: 75mm

Alto: 75mm

Material

Bronce

Peso:

0.49Kg

Garantía

Sin límite de tiempo contra cualquier defecto de fabricación.