


45x45
PISOS

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

FICHA TÉCNICA

MODELO:	PISO IPANEMA CUERO
FORMATO:	45x45
ESPECIFICACIÓN:	ISO 13006:2018 - GRUPO BIIb - Anexo K - No Modular - GL
SERIE:	GEOMETRICO
ACABADO:	BRILLANTE
SUPERFICIE:	LISA
DIMENSIONES:	451 mm x 451 mm x 7,5 mm
NÚMERO DE CARAS:	-

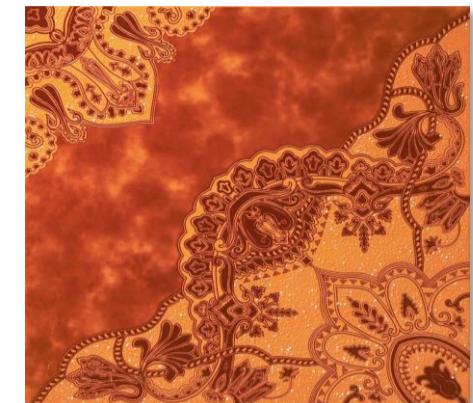

Ref: 110006026

	NORMA	REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6 % / ± 2,0 mm Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % / ± 1,5 mm Cumple
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa Cumple
	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	6% < E_v ≤ 10% Máximo individual 11% 6% < E_v ≤ 10%
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura ($e \geq 7,5$ mm) (N)	Mín. 800 N Mín. 18 N/mm ² Mínimo individual 16 N/mm ² ≥ 800 N ≥ 18 N/mm ²
	ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial	Reporte de CU II
	Tráfico	Grado de Resistencia al tránsito	Determinado por el fabricante Medio
PROPIEDADES QUÍMICAS	ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante DCOF ≥ 0,42
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerido Cumple
	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3 Cumple
EMBALAJE	ISO 10545-13	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración	Método de ensayo disponible Cumple
		Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B Cumple
INSTALACIÓN Y USO	Embalaje:	Piezas por caja m ² por caja Peso seco máx. por caja Cajas por pallet	10 piezas 2,03 m ² 32,8 kg 44 cajas
	Enchape:	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 6 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.	
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.	
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.	
CELIMA	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1, Dry-pressed ceramic tiles. 6% < E_v ≤ 10%, Group BIIb.		
	Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.		
	05 de Diciembre de 2022		
CERTIFICACIONES	 Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108646499		 Registro N°LE - 171