


30x60
PISOS

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

FICHA TÉCNICA



MODELO:	PARED PRISMA II VERDE
FORMATO:	30x60
ESPECIFICACIÓN:	ISO 13006:2018 - GRUPO BIII - Anexo L - Modular (M) - GL
SERIE:	MONOCOLOR
ACABADO:	BRILLANTE
SUPERFICIE:	ESTRUCTURADA
DIMENSIONES:	302 mm x 602 mm x 8,0 mm
NÚMERO DE CARAS:	-

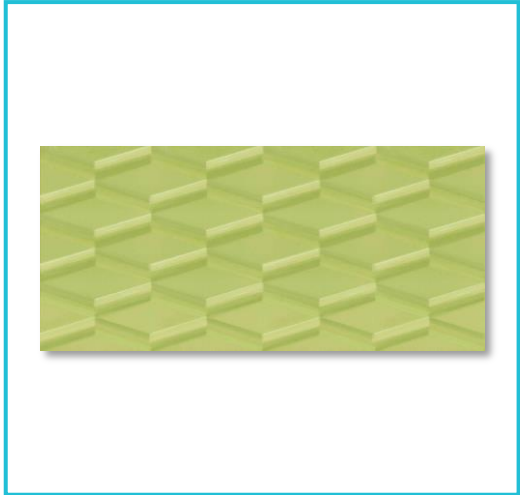

Ref: 110014522

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	$\pm 0,6 \%$ / $\pm 2,0$ mm	Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	$\pm 10,0 \%$ / $\pm 0,5$ mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 1,5$ mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2,0$ mm	Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2,0$ mm	Cumple
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	$E_v > 10\%$ Máximo individual 9%	$E_v > 10\%$
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura ($e \geq 7,5$ mm) (N)	Mín. 600 N	≥ 600 N
		Resistencia a la Flexión ($e \geq 7,5$ mm) (N/mm2)	Mín. 12 N/mm2	≥ 12 N/mm2
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerido	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración	Método de ensayo disponible	Cumple
		Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B	Cumple
EMBALAJE	Embalaje:		Piezas por caja m2 por caja Peso seco máx. por caja Cajas por pallet	10 piezas 1,81 m2 29,1 kg 32 cajas
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:		Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 6 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.	
	Limpieza profunda:		Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.	
	Mantenimiento:		Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.	

CELIMA	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles. $E_v > 10\%$, Group BIII. Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. 05 de Diciembre de 2022
--------	--

CERTIFICACIONES	 Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108646499  PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO  INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado Registro N°LE - 171
-----------------	--