


60x60
PISOS

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

FICHA TÉCNICA


CELIMA

MODELO:	PISO TERRE II GRIS PLATA
FORMATO:	60x60
ESPECIFICACIÓN:	ISO 13006:2018 - GRUPO BIIb - Anexo K - Modular (M) - GL
SERIE:	CEMENTO
ACABADO:	MATE
SUPERFICIE:	LISA
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8,0 mm
NÚMERO DE CARAS:	2

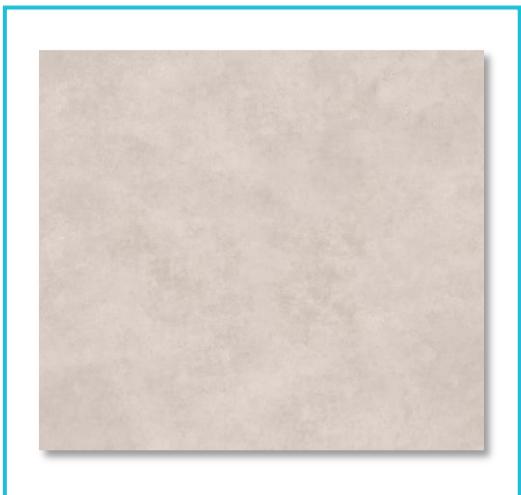

Ref. 110014224

	NORMA	REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa
	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	6% < E_v ≤ 10% Máximo individual 11%
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura ($e \geq 7,5$ mm) (N)	Mín. 800 N
	ISO 10545-7	Resistencia a la Flexión ($e \geq 7,5$ mm) (N/mm ²)	Mín. 18 N/mm ² Mínimo individual 16 N/mm ²
	Tráfico	Resistencia a la Abrasión Superficial	Reporte de CU
PROPIEDADES QUÍMICAS	ANSI A137.1	Grado de Resistencia al tránsito	Alto
	ISO 10545-11	Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF ≥ 0,42
	ISO 10545-14	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los Agentes Manchantes	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible
EMBALAJE	ISO 10545-13	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Método de ensayo disponible
	Enchape:	Peso seco máx. por caja	Mín. B
		Cajas por pallet	5 piezas
		Piezas por caja	1,80 m ²
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	m ² por caja	31,4kg
		Peso seco máx. por caja	30 cajas
	Limpieza profunda:		
	Mantenimiento:		
		Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 5 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.	
CELIMA	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.	
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.	
		Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.	
		05 de Diciembre de 2022	
CERTIFICACIONES	 Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108646499		 Registro N°LE - 171