



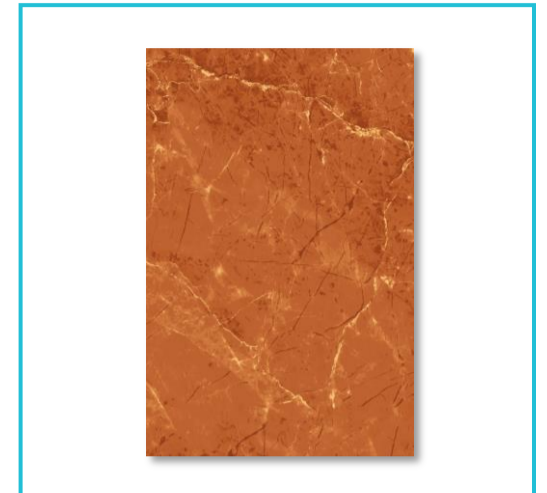
27x45
PAREDES

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

FICHA TÉCNICA




CELIMA

MODELO:	PARED FARAH CAMELO
FORMATO:	27x45
ESPECIFICACIÓN:	ISO 13006:2018 - GRUPO BIII - Anexo L - No Modular - GL
SERIE:	MARMOLIZADO
ACABADO:	BRILLANTE
SUPERFICIE:	LISA
DIMENSIONES:	271 mm x 451 mm x 6,0 mm
NÚMERO DE CARAS:	-



Ref: 110014709

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6 % / ± 2,0 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 10,0 % / ± 0,5 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % / ± 1,5 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	$E_v > 10\%$ Máximo individual 9%	$E_v > 10\%$
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura ($e < 7,5$ mm) (N) Resistencia a la Flexión ($e < 7,5$ mm) (N/mm ²)	Mín. 200 N Mín. 15 N/mm ²	≥ 200 N ≥ 15 N/mm ²
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerido	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los Ácidos y Alcalis de Baja Concentración Resistencia a los Ácidos y Alcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible	Cumple Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B	Cumple
EMBALAJE	Embalaje:		Piezas por caja m ² por caja Peso seco máx. por caja Cajas por pallet	17 piezas 2,07 m ² 24,8 kg 51 cajas
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 3 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.		
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.		
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.		
CELIMA	<p>Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles. $E_v > 10\%$, Group BIII.</p> <p>Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.</p> <p>05 de Diciembre de 2022</p>			

CERTIFICACIONES	 <p>TÜVRheinland CERTIFIED</p>	<p>Management System ISO 9001:2015</p> <p>www.tuv.com ID 9108646499</p>	 <p>PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO</p>	 <p>INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado</p> <p>Registro N°LE - 171</p>
-----------------	---	---	--	---